


# PROFESJONALNE OSUSZACZE KONDENSACYJNE RENTAL



DH 26



- ▼ Wytrzymała metalowa obudowa
- ▼ Wysoka wydajność
- ▼ Licznik czasu pracy
- ▼ Duży zbiornik wody z automatyczną kontrolą napełnienia zbiornika
- ▼ Możliwość pracy ciągłej (24 h/dobę)
- ▼ Możliwość podłączenia przewodu do odprowadzania skroplin
- ▼ Wskaźnik napełnienia zbiornika
- ▼ Filtr powietrza
- ▼ Szybkie i automatyczne odszranianie przez gorące pary czynnika
- ▼ Automatyczny restart urządzenia po zaniku zasilania
- ▼ Duże koła i uchwyt
- ▼ Wbudowany higrostat

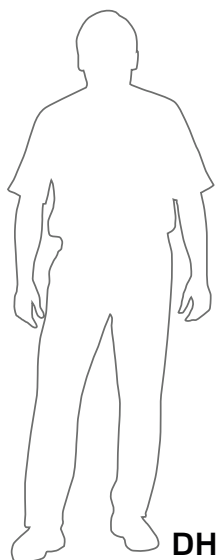

DH 44  
DH 62  
DH 92



Duże przestrzenie pomiędzy rurkami wymiennika uniemożliwiają zatykanie.



Kompaktowy filtr powietrza pozwala na pracę w zakurzonych pomieszczeniach.



Sterowanie manualne odporne na pracę w ciężkich warunkach.

OSUSZANIE

PARAMETRY		DH 26	DH 44	DH 62	DH 92
Wydajność (30C/80% RH)	l/24h	27	41	52	80
Do pomieszczeń o kubaturze	m <sup>3</sup>	405	615	780	1200
Usuwanie skutków powodzi	m <sup>3</sup>	162	246	312	480
Przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	350	480	480	1000
Zakres pracy:					
temperatura	°C	0,5-35	3-35	3-35	3-35
wilgotność	%	35-99	35-99	35-99	35-99
Czynnik chłodniczy		R410A	R410A	R410A	R410A
Zużycie energii	W	620	780	990	1.600
Zasilanie	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Częstotliwość	Hz	50	50	50	50
Poziom hałas	dB(A)	46	53	53	50
Kompresor		rotacyjny	rotacyjny	rotacyjny	rotacyjny
Pojemność zbiornika	l	8	11	11	11
Wymiary urządzenia (dł x sz x wys)	mm	450 x 470 x 890	600 x 580 x 850	600 x 580 x 850	580 x 600 x 1035
Wymiary opakowania (dł x sz x wys)	mm	430 x 400 x 730	590 x 580 x 830	590 x 580 x 850	590 x 580 x 1020
Waga netto/brutto	kg	30/33	43/47	47/51	66/70
Paleta	szt.	8	4	4	2